

RACCORD GAZ

Le raccordement des chaudières à l'alimentation du gaz doit s'effectuer conformément aux normes d'installation en vigueur. Avant d'effectuer le branchement s'assurer que :

- le type de gaz corresponde à celui prédisposé sur l'appareil ;
- les tuyauteries soient propres.

L'installation d'alimentation gaz doit être adaptée au débit de la chaudière et doit être équipée de tous les dispositifs de sécurité et de contrôle prévus par les Normes en vigueur. Il est recommandé d'installer un filtre de dimensions adéquates. Quand l'installation est faite vérifier que les jonctions effectuées soient étanches.

TABLEAU DE COMMANDE

Touche Info


Active la fonction permettant d'accéder à certaines informations sur le fonctionnement de la chaudière.

Touche mémoire

Active la fonction Mémoire

Touche réglage température

Permet d'accéder au réglage de la température de l'eau de chauffage à effectuer au moyen du codeur.

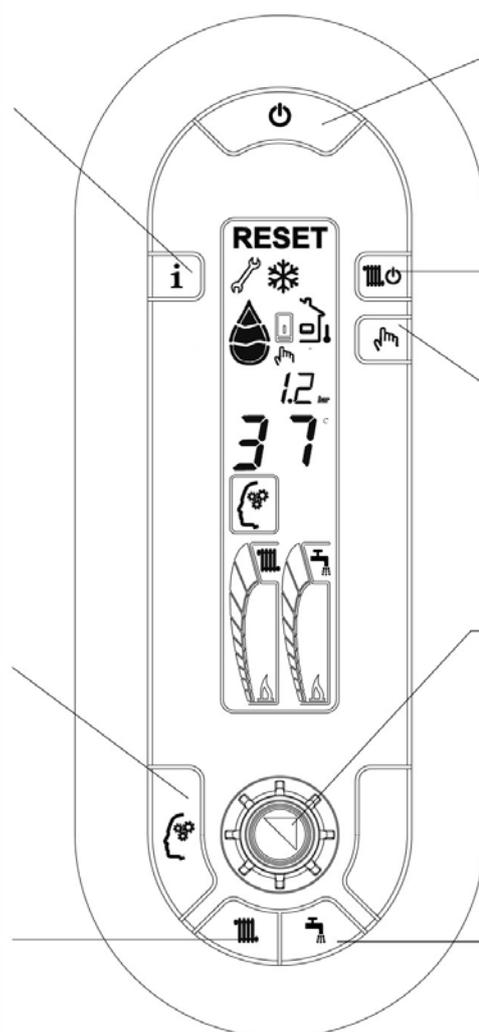

Touche ON/OFF/RESET

Elle permet de:
- allumer la chaudière
- éteindre la chaudière
- rétablir le fonctionnement après un arrêt pour panne

Touche ON/OFF chauffage

Active/désactive la fonction chauffage

Dédié au Service

Active ou désactive le fonctionnement dans la pièce

Encodeur (manette de réglage)

Permet d'augmenter ou de diminuer les paramètres préétablis

Touche de réglage température sanitaire

Permet d'accéder au réglage de la température de l'eau sanitaire à effectuer au moyen du codeur.

Visualisation de l'affichage

Icône Réinitialisation

Indique lorsqu'il faut procéder à un rétablissement du fonctionnement

Icône Clé

Indique la présence d'une anomalie

Visualisation de la température de fonctionnement (sanitaire ou chauffage)

Icône Mémoire

S'affiche lorsque la fonction mémoire est active


Icône Chauffage

clignote lorsqu'il y a une demande de chaleur en mode chauffage

Témoin lumineux chauffage

Indique la position de la température de chauffage réglée (position par rapport au maximum et au minimum)

Veilleuse de chauffage allumée indique que le brûleur est allumé suite à une demande de chaleur dans l'environnement

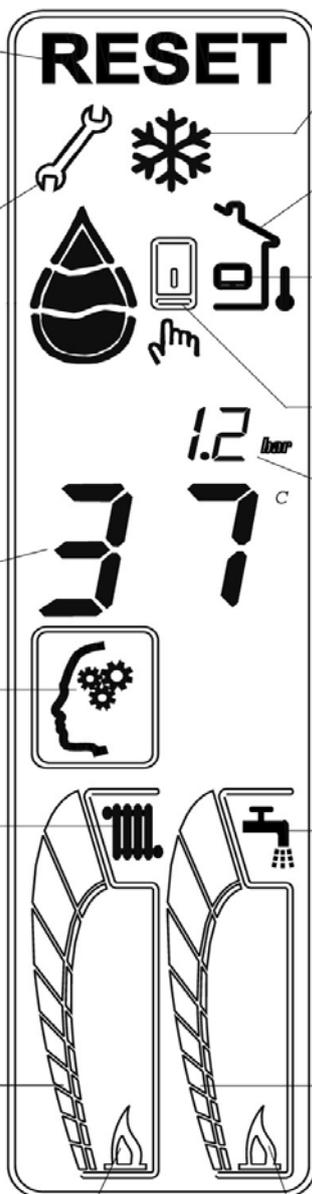

Icône Antigel

S'affiche lorsque la fonction antigel est activée

Icône Sonde externe

S'affiche lorsque la sonde externe est branchée

Tableau de commande à distance

S'affiche lorsqu'un tableau de commande à distance est branché

Icône Service

Indique le fonctionnement en mode local

Valeur de pression de l'installation de chauffage

Icône Sanitaire

son clignotement indique une demande d'eau chaude sanitaire

Témoin lumineux sanitaire

Indique la position de la température sanitaire réglée (position par rapport au maximum et au minimum)

Veilleuse sanitaire allumée - indique que le brûleur est allumé suite à une demande d'eau chaude sanitaire